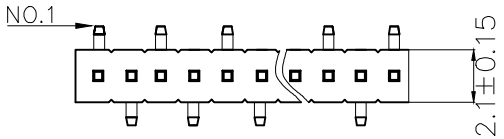

材料Material
原料Insulator: PA6T,(UL 94V-0)
相关材料Related Material：Brass
表面涂层Surface Coating: Gold Over Nickel

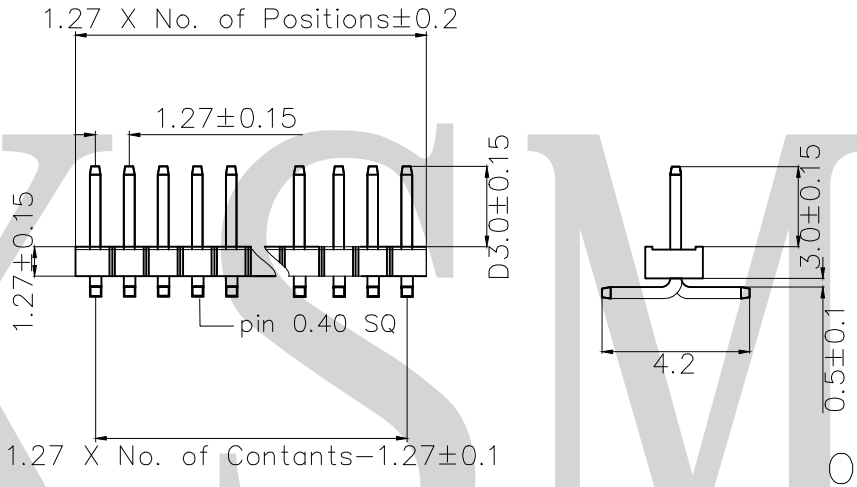

规格Specification
额定电流Current rating: 1AMP
耐压Dielectric Withstanding Voltage: 500v Ac Min
绝缘电阻Insulation Resistance: 1000MΩ min
接触电阻Contact resistance: 30MΩ Max
工作温度Operating Temperature: -45℃~+105℃

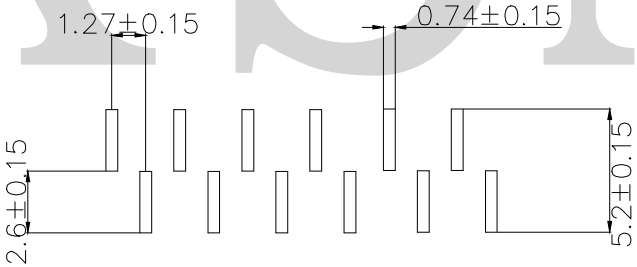

P.C.B LAYOUT

Order Information:

02	X	XX	X	XX/XXX	XX	X	XX
Plastics Height 1.H=2.54mm 2.H=2.0mm 3.H=1.0mm	NO.of Pinns Per Row 1X40 1-40	Connector Type I=Straight L=Right Angle S=S.M.T	Pin Length XX=C+D+H XXX=C+D+H+E	Contact Plating 100=G/F 0.8u" 101=1u" 102=3u" 103=5u"	Insulator Material Option A: BK-PBT B: BK-PA66 C: BK-PA6T D: BK-PA46 E: BK-LCP F: Special		Space 01=2.54mm 02=2.0mm 03=1.27mm

Uless Otherwise Specified			1.27mm Pin Header, Single Row S.M.T A		上海洲日电子有限公司 Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD 上海康司玛电子设备进出口有限公司 Shanghai KangSiMa Eletronic Equipment import and export Co.,LTD			
Dimension	Tolerance							
	Decimal	Angle						
X.	±0.3	±5°						
X.X	±0.2	±3°	Version Number	20140718 A/0				
X.XX	±0.15							
Designed	Ma Chao		Drawing Number	ZR20140718-007				
Checked	Li zhen		REV	A	Scale	1:1	Unit	mm	A4
Approved	Fan Hao Hua		The Third Angle Projection				Sheet Of Pages	

KSM